
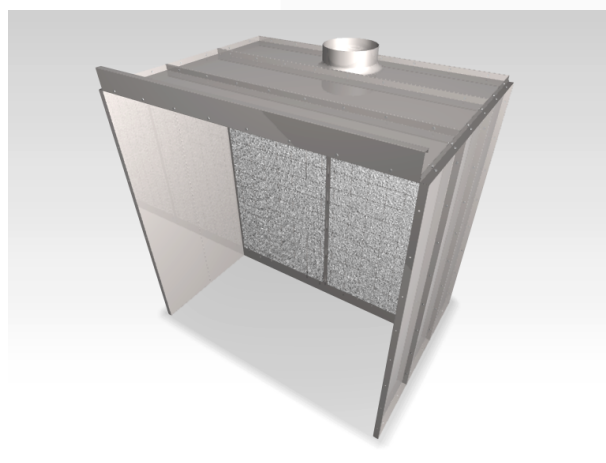


LISÄSEININ VARUSTETTU MAALAUSSKAMMIO

Maalausammio on valmistettu 1,25mm
Zn- teräslevyelementeistä SFS 3358 mukaan.

- Poistopuhaltimen rakenne kipinöimätön
- Poistoilman virtausnopeus 0,5 m/s
- Lisävarusteena poistopuhaltimen kierrosnopeuden säätö taajuusmuuttajalla
- Suodattimena voidaan käyttää väriloukkusuodatinta tai paperihaitaria.

Lisävarusteena loisteputkivalaisimet kammion koon mukaan.
Voidaan sijoittaa kattoon ja/tai sivuseinille.

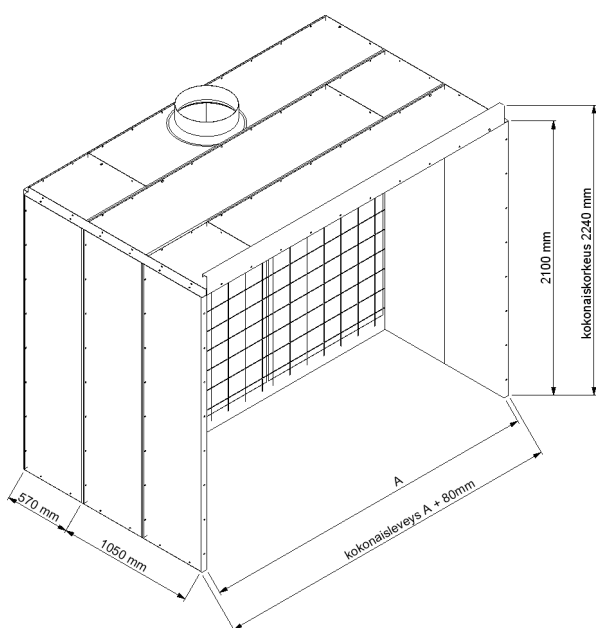

MALLI	Leveys A mm	Poistoilman määrä m ³ /h	Poistoputken halk. Mm
P-16	1575	5400	400
P-21	2100	7200	400
P-26	2625	9000	500
P-31	3150	11200	500
P-36	3675	12900	630
P-42	4200	15000	630

Toimitamme maalausammioita myös asiakkaan mittojen mukaan.